Promitto

BRUKSANVISNING

SafeLight 1500lm 3000K

PARTNR: 155130
EAN: 7090049800153

SafeLight 1500lm 3000K

Art nr: 155130

EAN: 7090049800153

NO

Produktinformasjon

SafeLight er en av de kraftigste og mest effektive LED stripene på markedet. 25 meter LED strip som kobles direkte til 230V. Kan seriekobles opptil 150 meter. Godt egnet til både utendørs og innendørs bruk. Laget med selvlysende materiale som hever sikkerheten.







Promitto CONNECT

Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødlysmodul og nødbelysning er kompatible og kan enkelt kobles sammen.

Spesifikasjoner

Spenning	220-240V
Lengde	25 meter
Maks lengde seriekoblet	150 meter
Bredde x Høyde	18mm x 8mm
Lysstyrke per meter	1500lm/m
Strømforbruk	300W - 12W/m
Lysfarge	3000K
Lysspredning	120°
IP klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°c til +45°c
LED type, antall	SMD2835, 144LED/m
Levetid	L70 50.000 timer
Dimbar	Ja
Pakkemål	32x26x39 cm
Brutto / Netto vekt	7kg / 6kg
Godkjenninger	CE, Nemko, Semko, TÜV
Advarsel	Fjern hele LED-stripen fra trommelen før bruk

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).


SafeLight 1500lm 3000K


Art nr: 155130

EAN: 7090049800153

NO

Tekniske spesifikasjoner

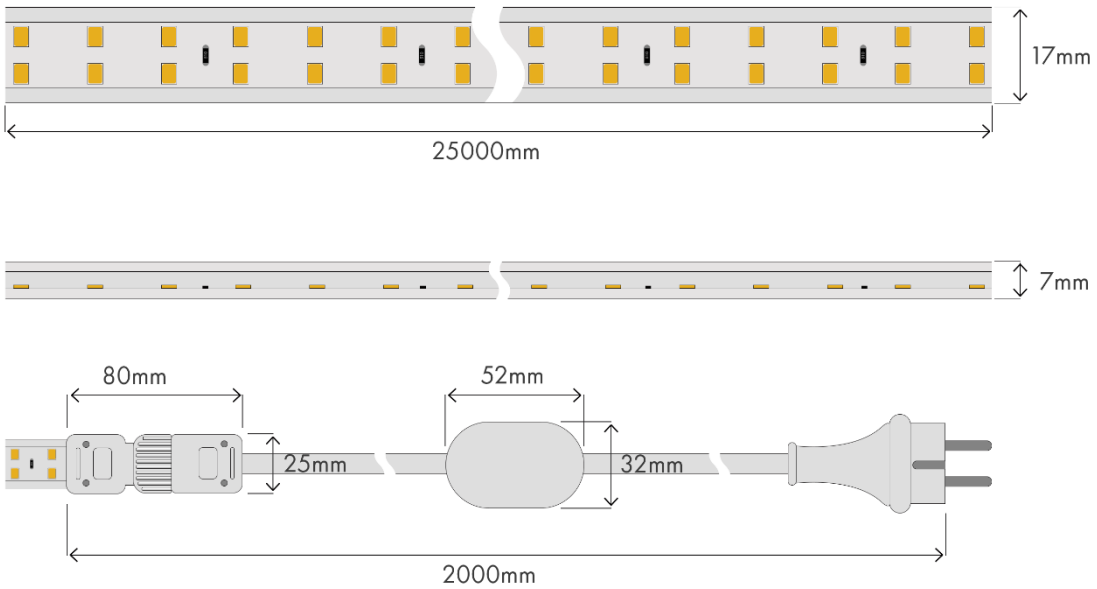

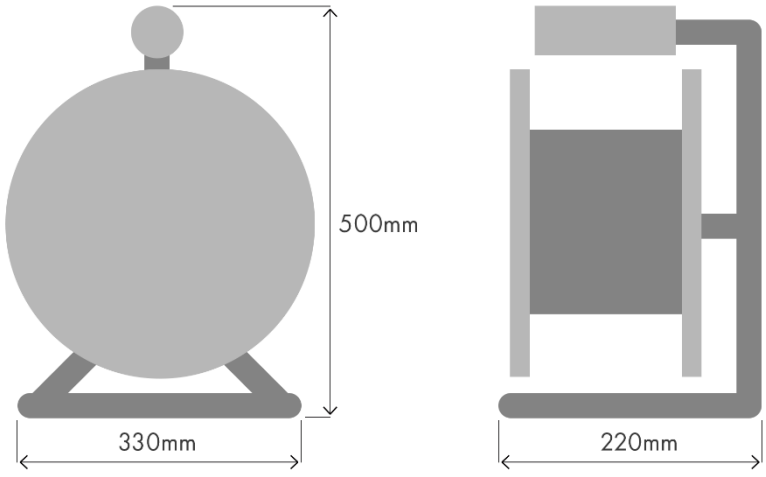

SafeLight 1500lm 3000K


Art nr: 155130

EAN: 7090049800153

NO


Montering

Ta hensyn til følgende ved montering:

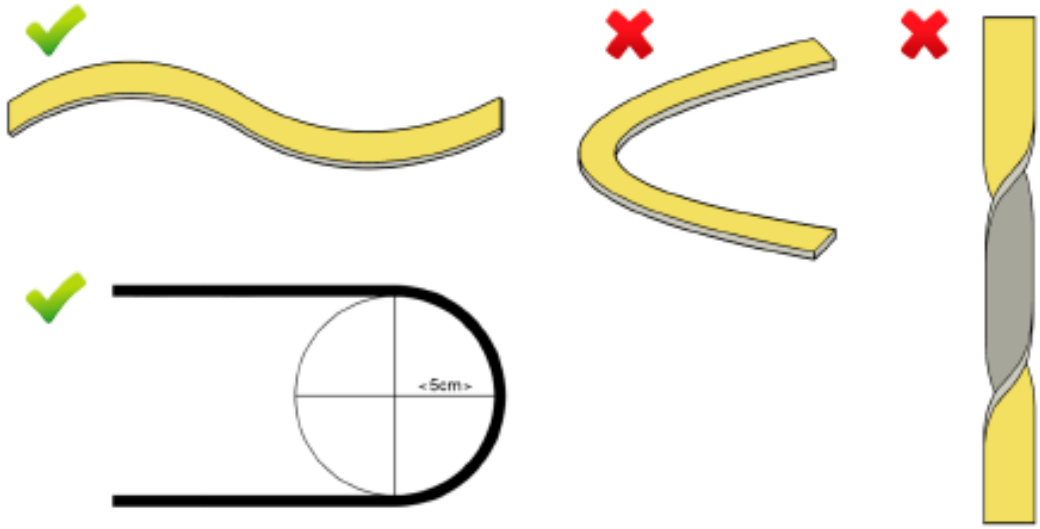

Kabel og tilkobling skal aldri belastes. LED stripen må heller ikke vris.
LED stripen er fullstendig innkapslet og er laget for allsidig bruk. Den kan monteres på forskjellige måter og fungerer like godt horisontalt som vertikalt. Når LED stripen skal monteres er det viktig at innkapslingen holdes intakt.
Vi anbefaler bruk av følgende festemateriell:

1: Festebraketter.



2: Aluminumsprofiler



3: Strips (midlertidig bruk)



4: Kroker (midlertidig bruk)



SafeLight 1500lm 3000K

Art nr: 155130

NO

EAN: 7090049800153

Sikkerhetsforskrifter

- Forsikre deg om at spenningen i stikkontakten er den samme som på produktet.
- Plasser LED stripen utenfor rekkevidde for barn.
- LED stripen skal alltid rulles helt ut før den kobles til strøm.
- Aldri bruk LED stripen når den er rullet opp på trommelen. Dette kan medføre overoppheting.
- Bruk ikke LED stripen dersom den er skadet. Kontroller alltid LED stripen før du bruker den.
- Unngå hard vridning. Dette kan forårsake indre brudd på LED stripen.
- Dersom kabelen eller LED stripen skulle bli skadet, skal produktet kasseres.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer med manglende erfaring og kunnskap om bruken, dersom de ikke på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet.

Bruk

- Dra forsiktig ut LED stripen fra trommelen.
- Monter LED stripen i henhold til monteringsanvisningen.
- Koble til et egnet strømuttak.
- Når arbeidet er ferdig, koble produktet fra strømuttaket eller slå av strømmen.
- Ved behov, rengjør LED stripen og tilkoblingskabel med en tørr eller fuktet klut. Bruk aldri kjemikalier.
- **OBS!** Produktet må ikke være tilkoblet strøm når det monteres eller rulles ut/inn på trommelen.